

CARTECK GARAGEPORTAR

Takskjutport XL upp till bredd 6250 mm

✓ endast 120 mm
överhöjdskrav

✓ med torsions-
fjäder-
system





Kulör

Vårt breda kulörutbud ger dig möjlighet att matcha din nya garageport med stilen på ditt hem: trendkulör, valfri RAL- eller NCS-kulör, metalliska effekter, eller stilfull trädekor – ingen önskan lämnas ouppfylld.



Panelutförande

Designa din garageport genom ditt personliga val av paneltyp och ytstruktur. Välj någon av ytstrukturerna woodgrain, stucco, mikro eller slät yta i kombination med de olika paneltyperna smalpanel, bredpanel, slätpanel eller spegelpanel.



Fönster

Med fönster i garageporten får du både utsikt och naturligt dagsljus i ditt garage. Ge ditt hem karaktär genom att antingen matcha med husets fönster, eller välj ett utförande som ger en avsiktlig kontrast.



Fördelar med våra garageportar

- ✓ Genomgående 40 mm tjocka sektioner
- ✓ Robust och värmeisolerad
- ✓ Portar upp till bredd 6250 mm och höjd 2500 mm
- ✓ Matchande sidodörrar som tillval
- ✓ Med bekväm motordrift
- ✓ Stort utbud av tillbehör
- ✓ Testad av tyska TÜV för inbrottssäkerhet
- ✓ Alla paneler med med slutlackerad yta
- ✓ RAL- och NCS-kulörer
- ✓ Trendkulörer till reducerat pris

Motorer och tillbehör

Med en garageportsmotor öppnar och stänger du behändigt din garageport via fjärrkontroll. Det är extra komfortabelt i mörker och regn. CarTeck garageportsmotorer är av hög kvalitet "Made in Germany" och kan användas på både taksjuttportar och vipportar. Med den nya generationen av motorer kommer många smarta tillbehör som t.ex. olika varianter av handsändare, fotocell, LED-belysning, fuktsensor m.m.



Smart belysning

Sätt garaget och uppfarten i rätt ljus: ut- och invändig belysning ger säkerhet och lyfter intrycket av ditt hem. Vi har rätt belysningslösningar som skapar stämningsfull atmosfär.

LED LIGHT BAR FÖR UTVÄNDIG BELYSNING

Vår nya utvändiga belysning ger effektiv och behaglig ljussättning med 1500 lumen per meter. LED LIGHT BAR kan monteras i efterhand och du kan med små medel höja intrycket av ditt garage även om din port redan är monterad.

INVÄNDIG BELYSNING: MAGNETISKA LED-STRIPES

6000 lumen ger en mycket bra belysning i ditt garage. Levereras komplett med kabel, automatisk rörelsedetektor och fjärrkontroll.



Torsionsfjädersystem

Torsionsfjädrar ger möjlighet till större portstorlekar och används därför som standard på garageporten CarTeck XL. Torsionsfjädrarna balanserar portens vikt.



Fjäderfäste


Fingerklämskydd invändigt

Fingerklämskydd utvändigt

Installationsdata


120 mm överliggare (ÖH)

Fri passagehöjd = beställningsmått (höjd) - 40 mm

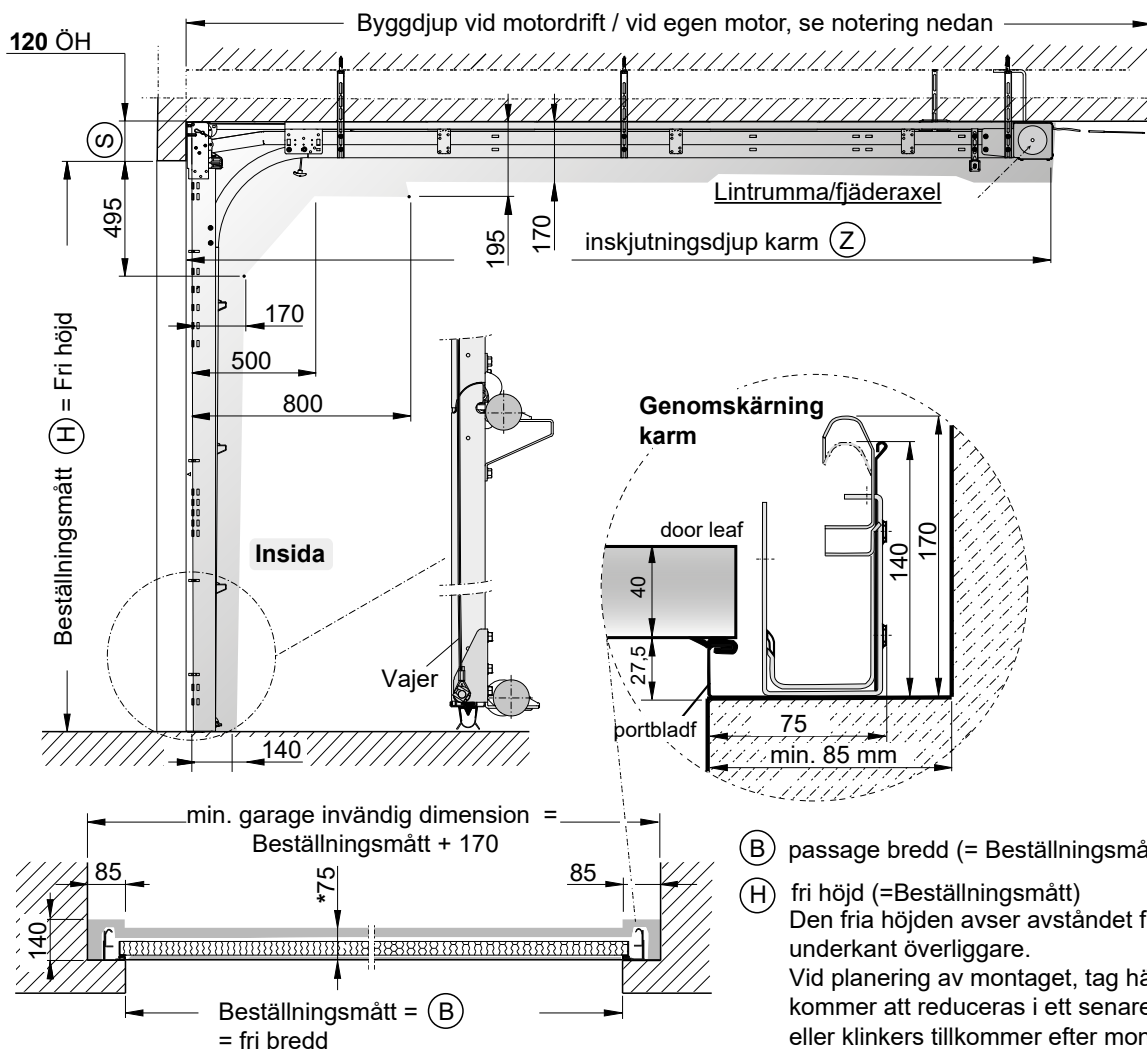

240 mm överliggare (ÖH)

Fri passagehöjd komplett fri

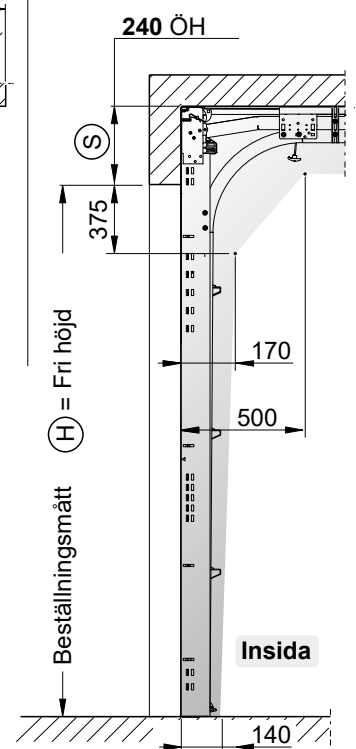

(B) passage bredd (= Beställningsmått)

(H) fri höjd (=Beställningsmått)
Den fria höjden avser avståndet från överkant färdigt golv till underkant överliggare.

Vid planering av montage, tag hänsyn till om öppningsmättet kommer att reduceras i ett senare skede, pga att t.ex. nytt asfaltslager eller klinkers tillkommer efter montage av port.

Takskjutport XL för garage, överblick

ÖVERSIKT									
PANELUTFÖRANDE	Smal- och bredpanel				Slätpanel				Spiegelpanel
YTSTRUKTUR	woodgrain	stucco	mikro-profil	slät yta	woodgrain	stucco	mikro-profil	slät yta	woodgrain
Trendkulör	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trädekor	-	-	-	■	-	-	-	■	■
RAL- och NCS-kulör	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fönsteralternativ	7	7	7	7	9	9	9	9	4
Designapplikationer	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Testad inbrottssäkerhet TÜV	standard				standard				standard
Fingerklämskydd	standard				standard				standard
Tätning på fyra sidor	standard				standard				standard
Torsionfjädersystem	standard				standard				standard
Korrosionsskydd	standard				standard				standard
Gångdörr i port	-				-				-
Sidodörr	tillval				tillval				tillval

TEKNISK UTRUSTNING	
Orderstorlek bredd/höjd i mm (modulmått)	B 2000 mm - 6250 mm / H 1875 mm - 2500 mm, max portdimension är avhängigt av portens vikt
Installation i	Betong, murverk, lättbetong, trä
Portblad/sektioner	Dubbelväggiga sektioner i sandwichkonstruktion, tillverkade av galvaniserad stålplåt och PUR-skum, sektionstjocklek 40 mm, tätningar på fyra sidor
Tjocklek portblad/sektioner	40 mm
Motor	CarTeck Drive 800/1100
Förstärkningsprofil	Standard
Inbrottsskydd	Testad och godkänd av tyska TÜV
Fingerklämskydd	Invändigt och utvändigt enligt DIN EN 12604
Smart-Home	Smart integration av garageporten möjlig via olika system

För mer information besök
www.teckentrup.se/garageportar/takskjutportar



RÅDGÖR GÄRNA MED OSS!